

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Резино-металлический деформационный шов РМ ДШ 110


Деформационные швы мостов, РМ ДШ - Резинометаллический деформационный шов · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/rm-dsh-rezinometallicheskij-deformacionnyj-shov/rezino-metallicheskij-deformaczionnyj-shov-rm-dsh-110/>

РМ ДШ 110 — резинометаллический деформационный шов, компенсирующий продольные и поперечные перемещения пролётного строения моста в диапазоне 110±55 мм. Резиновый профиль, армированный привулканизированными металлическими пластинами, работает совместно с закладными балками, которые передают нагрузку от колёс на пролётное строение и предохраняют кромки шва от разрушения.

Область применения РМ ДШ 110: автодорожные и городские мосты, путепроводы, пешеходные переходы — везде, где расчётные перемещения пролёта укладываются в диапазон типоразмера 110.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Смещение (расчётный ход шва)	110±55 мм
Длина монтажного модуля (Д)	1830 мм
Высота профиля (В)	46 мм
Ширина шва в открытом состоянии (Ш)	356 мм
Ширина технологического проёма (А)	279 мм
Длина опорной зоны (Б)	305 мм
Расстояние между анкерами (Г)	70 мм
Заглубление анкерной зоны от края (Е)	92 мм
Масса на 1 м.п.	56 кг
Резьба и длина анкерного болта (М×б)	М-14×220
Диаметр отверстия под анкер (Øа)	16 мм
Толщина закладной пластины (б1)	40 мм

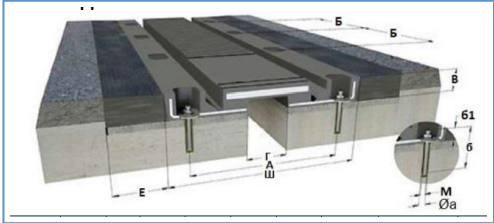

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/rm-dsh-rezinometallicheskij-deformacionnyj-shov/rezino-metallicheskij-deformaczionnyj-shov-rm-dsh-110/>