

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

### Деформационный шов ЖДШ-40 ДОРОГАМОСТ


ЖДШ — Деформационные швы для ЖД мостов · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/zhd-deformaczionnye-shvy/zhd-sh-40-dorogamost/>

**Деформационный шов ЖДШ-40 ДОРОГАМОСТ** — железнодорожный деформационный шов с полным ходом 40 мм ( $\pm 20$  мм от нейтрального положения). Предназначен для устройства деформационных швов на железнодорожных мостах, путепроводах и эстакадах.

Применяется на сталежелезобетонных пролётных строениях средней длины в сопряжении с железобетонными устоями. Подходит для высокоскоростных линий и линий общего пользования.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТР                                      | ЗНАЧЕНИЕ                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Компенсация смещений (полный ход / амплитуда) | 40±20 мм                                 |
| Класс нагрузки                                | K14                                      |
| Скорость движения                             | до 350 км/ч                              |
| Температурный диапазон                        | до -50 °C                                |
| Материал компенсатора                         | эластомер EPDM                           |
| Сопряжения                                    | бетон-бетон, металл-металл, бетон-металл |

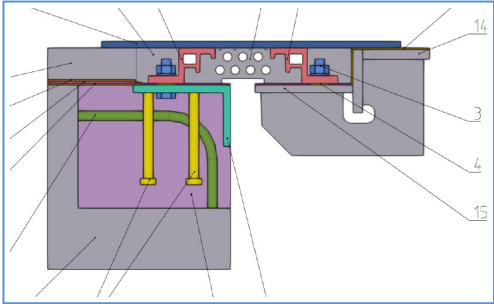

### КОНСТРУКЦИЯ

В состав ЖДШ-40 входят: фиксирующий алюминиевый клеммпрофиль, эластомерный ковровый компенсатор шва (EPDM), угловой несущий профиль, гибкий стержневой упор, изолирующая эластомерная прокладка-лента, укрывная полоса гидроизоляции и предохранительный мат из гранулированной резины. Крепление клеммпрофиля — метизы M16.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Совместимы с сопряжениями «бетон-бетон», «металл-металл», «бетон-металл» (сталежелезобетонные пролётные строения и ж/б устои). Омоноличивание шва выполняется материалом на месте монтажа; гидроизоляция — битумно-полимерный герметик «Ижора» или аналог.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- EPDM-компенсатор: диапазон температур до -50 °C, стойкость к озону и агрессивным средам
- Несущая способность: класс K14, высокоскоростные линии до 350 км/ч
- Защита от балласта: предохранительные резиновые маты
- Антикоррозионное покрытие алюминиевых и стальных элементов
- Модульные секции с полным комплектом КД

**КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ**  
8 (861) 292-57-06 · [m@dorogamost.ru](mailto:m@dorogamost.ru) · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/zhd-deformaczionnye-shvy/zhd-sh-40-dorogamost/>