

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Композитные лотки ДОРОГАМОСТ КАНАЛ 045х05

Композитные лотки - ДОРОГАМОСТ КАНАЛ · <https://dorogamost.ru/product/kompozitnye-izdeliya/kompozitnye-lotki-dorogamost-kanal/kompozitnye-lotki-dorogamost-kanal-045h05/>

Композитные лотки ДОРОГАМОСТ КАНАЛ 045х05 предназначены для организации водоотведения с мостов, путепроводов, набережных, эстакад и иных инженерных сооружений. Система разработана для надёжной и долговечной эксплуатации в агрессивной среде, при перепадах температур, воздействии УФ и дорожных реагентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
сечение	450х500 мм
вес-п-м	не менее 5,2 кг.
толщина-стенки	3 мм
длина-стандартная	500 мм (до 6000 мм по запросу)

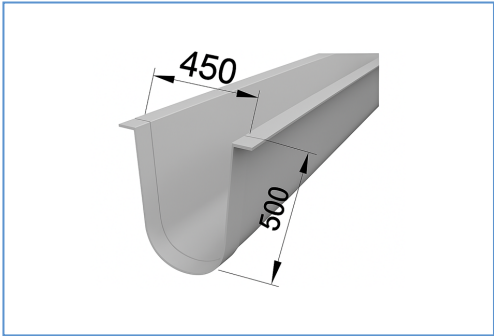

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (РАСЧЁТ ПО ФОРМУЛЕ МАННИНГА)

Уклон	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
Расход, л/с	382.9	541.4	663.1	765.7	856.1	937.8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Материал	Композит (армированный стеклопластик)	Прочность на изгиб	≥ 250 МПа
Гидравлика	Шероховатость по Маннингу n = 0.012	Модуль упругости	≥ 20 ГПа
Метод производства	Пултрузия или ручная формовка	Толщина стенки	Не менее 3 мм
Температурный диапазон	−45 °С до +105 °С	Шероховатость по Маннингу	n = 0,012
Срок службы	Не менее 50 лет	Масса	от 9 до 18 кг/п.м
Группа горючести	Г 1	Удерживающая способность крепления	до 150 кг на метр лотка
УФ стойкость	Высокая	Документация	СТО 44422268-001-2021 протоколы испытаний
Морозостойкость	≥ 200 циклов F200		

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Ультралёгкий вес — удобство монтажа без спецтехники
- Повышенная коррозионная стойкость — идеален для мостов
- Простота включения в проект — BIM, DWG, PDF
- Поставка в комплекте — с кронштейнами, крепёжными элементами, переходами и заглушками

ДОКУМЕНТЫ

- Отказное письмо о неприменимости ТР ТС к лоткам ДОРОГАМОСТ КАНАЛ — Информационное письмо
- СТО 44422268-001-2021 — Стандарт организации

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/kompozitnye-izdeliya/kompozitnye-lotki-dorogamost-kanal/kompozitnye-lotki-dorogamost-kanal-045h05/>