

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

АБ РОЧ 150x200x41


АБ РОЧ, АШ РОЧ — Анкеруемые · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/ankeruemye-roch/ab-roch-150h200h41/>

АБ РОЧ 150x200x41 — всесторонне подвижная анкеруемая резиновая опорная часть в плане 150×200 мм и высотой 41 мм, изготавливаемая ДОРОГАМОСТ по ТУ 2563-005-44422268-2024, ГОСТ 32020, а также в соответствии с ТУ 2539-008-00149334-2003 и ТУ 2563-008-13436288-2012. АБ — верхний и нижний опорные листы крепятся к телу сейсмоизолятора болтовым соединением. Применяется в том числе при строительстве в сейсмических зонах.

Конструкция опорной части — 3 слоёв морозостойкой резины (марка ИРП-1347, до −55 °С, либо НО-68-1, до −40 °С) толщиной по 8 мм, чередующихся со стальными армирующими листами толщиной 3 мм, соединёнными вулканизацией. Внешние металлические пластины толщиной не менее 15 мм имеют отверстия под анкерные болты. Полное обозначение по ГОСТ: АБ РОЧ Н 150×200×41-8 (в миллиметрах) или 15×20×4,1-0,8 (в сантиметрах).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры в плане	150×200 мм (15×20 см)
Высота (без обвязочных плит)	41 мм (4,1 см)
Число слоёв резины	3
Толщина слоя резины	8 мм
Толщина стального листа	3 мм
Расчётная нагрузка	до 45 т (4.50 МН)
Расчётное давление	15 МПа
Вертикальная нагрузка на растяжение (отрыв)	45 кН

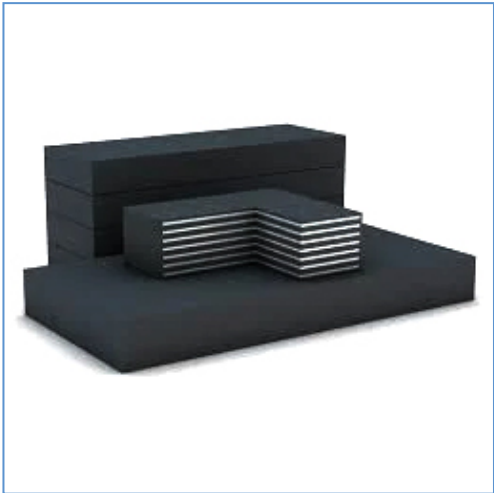

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/ankeruemye-roch/ab-roch-150h200h41/>