

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

АБ РОЧ 300х400

АБ РОЧ, АШ РОЧ — Анкеруемые · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/ankeruemye-roch/ab-roch-300h400/>

Изготавливаем всесторонне подвижные анкеруемые армированные опорные части по **ТУ 2563-005-44422268-2024 ДОРОГАМОСТ, ГОСТ 32020**, а также в соответствии с **ТУ 2539-008-00149334-2003** и **ТУ 2563-008-13436288-2012**.


АБ РОЧ 300х400 — всесторонне подвижная анкеруемая резиновая опорная часть с внешними металлическими пластинами. АБ — верхний и нижний опорные листы крепятся к телу сейсмоизолятора болтовым соединением. Применяется в том числе в сейсмических зонах.

Конструкция: чередующиеся слои морозостойкой резины (ИРП-1347 или НО-68-1) и стальных армирующих листов, соединённых вулканизацией. Внешние листы толщиной ≥15 мм с отверстиями под анкерные болты.

Продукция соответствует **ОДМ 218.2.002-2008** Росавтодора и Европейским стандартам **EN 1337, DIN 4141**. Поставка по всей России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размеры в плане	300х400 мм
Высота Н	57-105 мм
Толщина слоя резины	12 мм
Число слоёв резины	3-6
Расчётная нагрузка	до 180 т (18.00 МН)
Расчётное давление	15 МПа
Вертикальная нагрузка на растяжение (отрыв)	180 кН

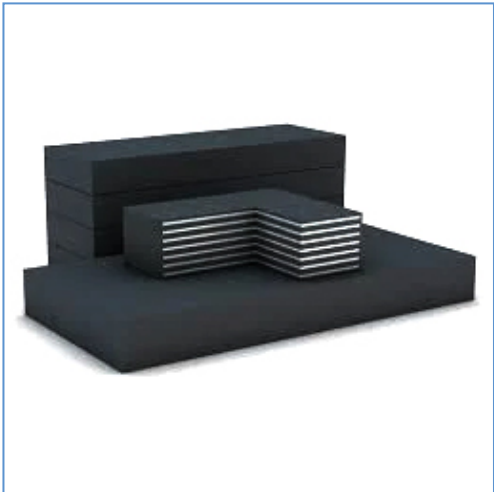

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/ankeruemye-roch/ab-roch-300h400/>