ДОРОГАМОСТ

Изготовление продукции для транспортно-дорожной отрасли.
350012, Краснодарский край, Краснодар, ул. Круговая 44, офис 4/203 · ИНН 2308273205 КПП 231101001 ОКПО 44422268
www.dorogamost.ru / 8 (861) 292-57-06 / m@dorogamost.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Опорная часть тангенциальная неподвижная Т2Н-ЛС серия 3.501.1-129

Опорные части металлического моста · https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/opornye-chasti-seriya-3-501/opornaya-chast-tangenczialnaya-nepodvizhnaya-t2n-ls-seriya-3-501-1-129/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Серия	**3.501.1-129, выпуск 1**
Тип	**тангенциальная неподвижная**
Обозначение	**Т2Н-ЛС**
Чертёж СБ	**3.501.1-129 04.0.0**
Пролёты пролётных строений	**4,0–34,2 м**
Назначение	**железнодорожные мосты и путепроводы**
Нормативный документ	**СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», ГОСТ 32960-2014**
Разработчик	**Ленгипротрансмост Минтрансстроя**
Год введения в действие	**1981**

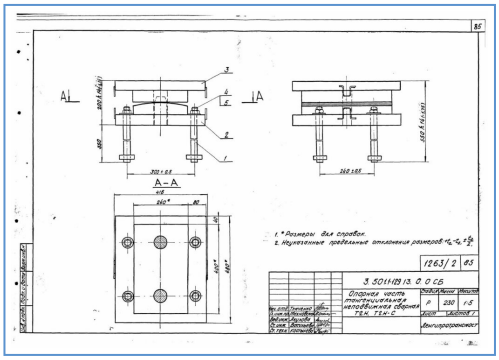

ОПОРНАЯ ЧАСТЬ ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ Т2Н-ЛС СЕРИЯ 3.501.1-129

Опорная часть тангенциальная неподвижная Т2Н-ЛС серия 3.501.1-129 — стандартная опорная часть для железобетонных пролётных строений железнодорожных мостов. Разработана Ленгипротрансмостом Минтрансстроя, утверждена приказом МПС от 03.07.1981 №М-21467, введена в действие с 01.12.1981. Применяется на пролётных строениях длиной от 4,0 до 34,2 м. Сборочный чертёж: 3.501.1-129 04.0.0.

Тангенциальная опорная часть передаёт нагрузку через цилиндрическую поверхность, обеспечивая угловой поворот пролётного строения при прогибе. Предотвращает краевые давления и концентрацию напряжений в зоне опирания. Неподвижная опорная часть фиксирует положение пролётного строения на опоре, воспринимая как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. На каждом пролёте монтируется одна неподвижная опорная часть.

Исполнение ЛС — литая конструкция со стальным сердечником для повышенных нагрузок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПОРНОЙ ЧАСТИ Т2Н-ЛС

- Железобетонные пролётные строения железнодорожных мостов длиной 4,0–34,2 м
- Новое строительство железнодорожных мостов и путепроводов
- Реконструкция и капитальный ремонт существующих мостовых сооружений
- Замена изношенных опорных частей без изменения проектной документации
- Применяется с анкерными болтами серии 3.501.1-129 и прокладками асбестовыми

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Опорная часть Т2Н-ЛС серии 3.501.1-129 поставляется в комплекте с анкерными болтами и асбестовыми прокладками. Балансиры верхние и нижние поставляются по отдельному заказу. Комплектность уточняется при оформлении заявки исходя из проектной документации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлена по типовой серии — не требует дополнительного проектирования
- Полная взаимозаменяемость с существующими опорными частями серии 3.501.1-129
- Подходит для реконструкции мостов без изменения проектной документации
- Соответствует действующим нормам СП 35.13330.2011
- Поставка под заказ в сжатые сроки по всей России

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Все опорные части серия 3.501
- Каталог опорных частей

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · **m@dorogamost.ru** · **https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/opornye-chasti-seriya-3-501/opornaya-chast-tangenczialnaya-nepodvizhnaya-t2n-ls-seriya-3-501-1-129/**