

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Армированная скользящая подкладка В1ЕГ 100×100×14

Подкладка В1ЕГ, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/b1eg/armirovannaya-podkladka-b1eg-100x100-14/>

Армированная скользящая подкладка В1ЕГ 100×100×14 — сталь-армированный эластомерный блок 100×100 мм (высота стального сердечника 10 мм, высота эластомера 8 мм) в паре со скользящей пластиной 140×140 мм из нержавеющей стали с тефлоновым (PTFE) покрытием. Допустимая нагрузка 150 кН, допустимое среднее давление 15 Н/мм². Подходит для ДИНАМИЧЕСКИХ нагрузок — в отличие от неармированной NEG.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Эластомерный блок	100×100 мм
Скользящая плита	140×140 мм
Полная высота	14 мм
Высота стального сердечника	10 мм
Высота эластомера	8 мм
Допустимая нагрузка F	150 кН
Угол перекоса, короткая сторона	4 ‰
Угол перекоса, длинная сторона	4 ‰
Допустимое среднее давление	15 Н/мм²
Коэффициент трения	0,01-0,05 при 23°C
Горизонтальное перемещение	±20 мм (до ±30 мм под заказ)

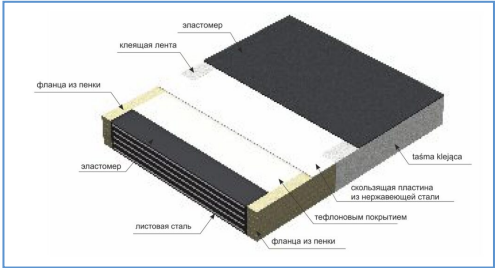

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

То же назначение, что у неармированной NEG, но для узлов с ДИНАМИЧЕСКИМИ нагрузками — площадки под перемещающимся технологическим оборудованием, погрузчиками, зоны вибрационных воздействий, где неармированная подкладка быстро разрушится.
Купить подкладку В1ЕГ 100×100×14 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/b1eg/armirovannaya-podkladka-b1eg-100x100-14/>