

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Скользящая подкладка NEG 200×300×19

Подкладка NEG, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/neg/skolzyashchaya-podkladka-neg-200x300-19/>

Скользящая подкладка NEG 200×300×19 — неармированный точечный элемент из хлоропренового (CR) или EPDM-каучука со скользящей пластиной POM 240×340 мм, тефлоновым (PTFE) покрытием и фланцем из пенки. Эластомерный блок 200×300 мм, толщина подкладки 19 мм (толщина эласт. блока 15 мм). Допустимая нагрузка 288 кН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Эластомерный блок	200×300 мм
Скользящая плита	240×340 мм
Толщина подкладки	19 мм
Толщина эластомерного блока	15 мм
Допустимая нагрузка F	288 кН
Угол поворота, короткая сторона	15 ‰
Угол поворота, длинная сторона	10 ‰
Допустимое среднее давление	4,8 Н/мм²
Коэффициент трения	0,01–0,05 при 23°C
Горизонтальное перемещение	±20 мм

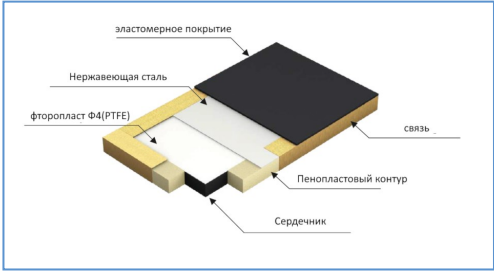

НАЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛАДКИ NEG

NEG — скользящая опора: пластина POM с тефлоновым (PTFE) покрытием скользит по эластомерному блоку почти без трения (коэффициент 0,01–0,05 при 23°C), поэтому перемещение конструкции ограничено не толщиной резины, а размером скользящей плиты — до ±20 мм и более. Применяется на деформационных узлах перекрытий, температурных швах промышленных зданий и эстакад при статических нагрузках.

Сравнение с другими типами подкладок под балки и подбор под задачу — в статье [«Эластомерные подкладки под балки: виды, характеристики, как выбрать»](#).

Купить подкладку NEG 200×300×19 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/neg/skolzyashchaya-podkladka-neg-200x300-19/>