

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Скользящая подкладка NEG 300×400×14

Подкладка NEG, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/neg/skolzyashchaya-podkladka-neg-300x400-14/>

Скользящая подкладка NEG 300×400×14 — неармированный точечный элемент из хлоропренового (CR) или EPDM-каучука со скользящей пластиной POM 340×440 мм, тефлоновым (PTFE) покрытием и фланцем из пенки. Эластомерный блок 300×400 мм, толщина подкладки 14 мм (толщина эласт. блока 10 мм). Допустимая нагрузка 600 кН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Эластомерный блок	300×400 мм
Скользящая плита	340×440 мм
Толщина подкладки	14 мм
Толщина эластомерного блока	10 мм
Допустимая нагрузка F	600 кН
Угол поворота, короткая сторона	7 ‰
Угол поворота, длинная сторона	5 ‰
Допустимое среднее давление	5 Н/мм²
Коэффициент трения	0,01–0,05 при 23°C
Горизонтальное перемещение	±20 мм

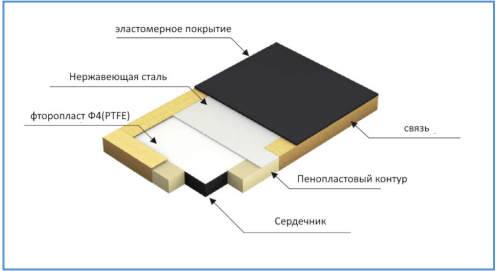

НАЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛАДКИ NEG

NEG — скользящая опора: пластина POM с тефлоновым (PTFE) покрытием скользит по эластомерному блоку почти без трения (коэффициент 0,01–0,05 при 23°C), поэтому перемещение конструкции ограничено не толщиной резины, а размером скользящей плиты — до ±20 мм и более. Применяется на деформационных узлах перекрытий, температурных швах промышленных зданий и эстакад при статических нагрузках.

Сравнение с другими типами подкладок под балки и подбор под задачу — в статье [«Эластомерные подкладки под балки: виды, характеристики, как выбрать»](#).

Купить подкладку NEG 300×400×14 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/neg/skolzyashchaya-podkladka-neg-300x400-14/>