

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ЛП РОЧ 200×400×52

Л РОЧ, ЛП РОЧ, Н РОЧ · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/lp-roch-200h400h52/>

ЛП РОЧ 200×400×52 (20х40х5,2) — линейно-подвижная опорная часть, допускающая линейное перемещение только в поперечном направлении; угловые перемещения допускаются во всех направлениях. Ограничение перемещения обеспечивается упорами на нижней и верхней закладных деталях (ГОСТ 32020-2012, п. 3.8, 4.4).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер плана а×b, мм	200×400
Высота Н, мм	52
Допускаемая вертикальная нагрузка Nmax, кН	1200
Допускаемое перемещение (dmax±), мм	±10 мм
Суммарная высота со стальной конструкцией Но, мм	92
Плита обвязки сверху (aB×bB×t), мм	210×500×20
Плита обвязки снизу (aH×bH×t), мм	210×490×20
Марка резины	НО-68-1 (до -40 °С) или ИРП-1347 (до -55 °С), уточняется при заказе

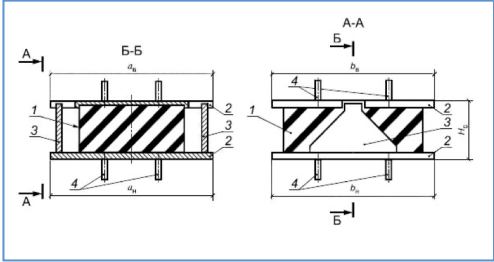

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Изготовлено по ГОСТ 32020-2012 и ТУ 2563-005-44422268-2024, ООО ДОРОГАМОСТ.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/lp-roch-200h400h52/>