

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ЛП РОЧ 900×900×194

Л РОЧ, ЛП РОЧ, Н РОЧ · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/lp-roch-900h900h194/>

ЛП РОЧ 900×900×194 (90×90×19,4) — линейно-подвижная опорная часть, допускающая линейное перемещение только в поперечном направлении; угловые перемещения допускаются во всех направлениях. Ограничение перемещения обеспечивается упорами на нижней и верхней закладных деталях (ГОСТ 32020-2012, п. 3.8, 4.4).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер плана а×b, мм	900×900
Высота Н, мм	194
Допускаемая вертикальная нагрузка Nmax, кН	12150
Допускаемое перемещение (dmax±), мм	±10 мм
Суммарная высота со стальной конструкцией Но, мм	274
Плита обвязки сверху (aВ×bВ×t), мм	910×1050×40
Плита обвязки снизу (aН×bН×t), мм	910×1040×40
Марка резины	НО-68-1 (до −40 °С) или ИРП-1347 (до −55 °С), уточняется при заказе

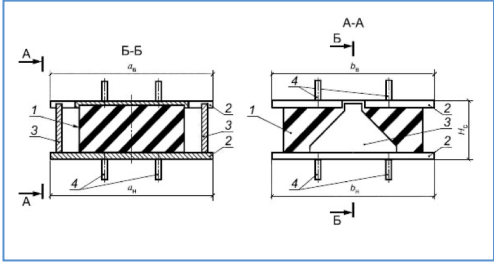

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Изготовлено по ГОСТ 32020-2012 и ТУ 2563-005-44422268-2024, ООО ДОРОГАМОСТ.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/lp-roch-900h900h194/>