

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Н РОЧ 150х350

Л РОЧ, ЛП РОЧ, Н РОЧ · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-150h350/>

Н-РОЧ - неподвижная опорная часть. Ограничение перемещения в заданном направлении обеспечивается за счет установки упоров на нижней и верхней закладных деталях.


Выполнено по **ГОСТ 32020**, а также в соответствии с **ТУ 2539-008-00149334-2003** и **ТУ 2563-008-13436288-2012**.

Продукция также соответствует:

- **ОДМ 218.2.002-2008 «Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов».**
- Европейским стандартам **DIN 4141, EN 1337.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
тип-оч	неподвижная
размер-ахb-мм	150х350
вертикальная-нагрузка-кн	787.5
допускаемое-перемещение	0 (только угловые повороты)
марка-резины	НО-68 (до -40°С) или ИРП-1347 (до -55°С) — уточняется при заказе
норматив	ГОСТ 32020-2012

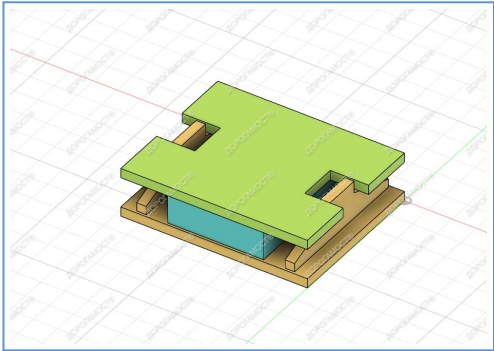

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-150h350/>