

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Н РОЧ 200×250×52


Л РОЧ, ЛП РОЧ, Н РОЧ · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-200h250h52/>

Н РОЧ 200×250×52 (20х25х5,2) — неподвижная опорная часть, допускающая только угловые перемещения пролётного строения; в горизонтальном направлении линейные перемещения не допускаются — с четырёх сторон установлены упоры (ГОСТ 32020-2012, п. 3.9, 4.5).

Индекс «Н» перед РОЧ обозначает тип подвижности (неподвижная опорная часть). Не путать с обозначением «РОЧ-Н» (индекс после РОЧ у стандартных подвижных опорных частей ГОСТ 32020) — им указывают исполнение из резины марки НО-68.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер плана а×б, мм	200×250
Высота Н, мм	52
Допускаемая вертикальная нагрузка Nmax, кН	750
Допускаемое перемещение (dmax±), мм	0 (только угловые повороты)
Суммарная высота со стальной конструкцией Но, мм	92
Плита обвязки сверху (аВ×бВхt), мм	210×370×20
Плита обвязки снизу (аН×бНхt), мм	210×350×20
Марка резины	НО-68-1 (до -40 °С) или ИРП-1347 (до -55 °С), уточняется при заказе

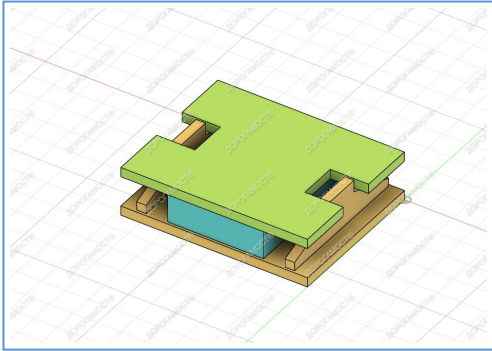

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Изготовлено по ГОСТ 32020-2012 и ТУ 2563-005-44422268-2024, ООО ДОРОГАМОСТ.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-200h250h52/>