ДОРОГАМОСТ

Изготовление продукции для транспортно-дорожной отрасли.

350012, Краснодарский край, Краснодар, ул. Круговая 44, офис 4/203 · ИНН 2308273205 КПП 231101001 ОКПО 44422268

www.dorogamost.ru / 8 (861) 292-57-06 / m@dorogamost.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Н РОЧ 450×600×129

Л РОЧ, ЛП РОЧ, Н РОЧ · https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-450h600h129/

Н РОЧ 450×600×129 (45x60x12,9) — неподвижная опорная часть, допускающая только угловые перемещения пролётного строения; в горизонтальном направлении линейные перемещения не допускаются — с четырёх сторон установлены упоры (ГОСТ 32020-2012, п. 3.9, 4.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер плана a×b, мм	**450×600**
Высота H, мм	**129**
Допускаемая вертикальная нагрузка Nmax, кН	**4050**
Допускаемое перемещение (dmax±), мм	**0 (только угловые повороты)**
Суммарная высота со стальной конструкцией Ho, мм	**199**
Плита обвязки сверху (aB×bB×t), мм	**460×780×35**
Плита обвязки снизу (aH×bH×t), мм	**460×740×35**
Марка резины	**НО-68-1 (до −40 °C) или ИРП-1347 (до −55 °C), уточняется при заказе**

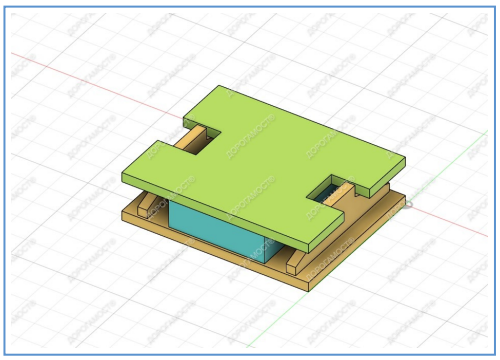

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Изготовлено по ГОСТ 32020-2012 и ТУ 2563-005-44422268-2024, ООО ДОРОГАМОСТ.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · **m@dorogamost.ru** · **https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-450h600h129/**